

fetra®

Equipements de manutention



Bennes basculantes

- ▶ Chariot benne basculante en tôle d'acier de 2 mm, avec bordure supérieure à double pli, étanche et mécano-soudée.
- ▶ Base en tôle d'acier de 3 mm avec passage de fourches. Sécurisé contre le versage accidentel, dossier de poussée en tube.
- ▶ Revêtements époxy RAL 5007 ou RAL 7016.
- ▶ 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE 200 x 40 mm, moyeu à roulement à billes central.

Robinet de vidange:


avec filtre pour séparer les solides des liquides.

Robinet de vidange:

avec filtre pour séparer les solides des liquides.

TOTALSTOP-Système de blocage centralisé

de série sur les roues pivotantes

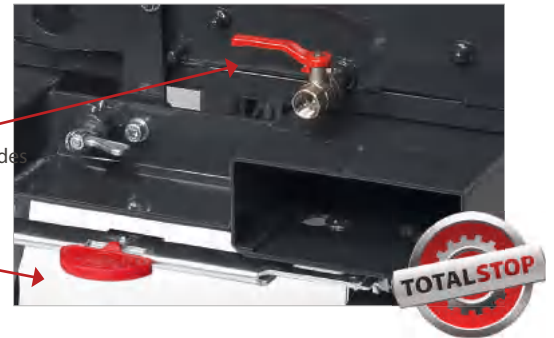

	Article N°	Charge kg	Cont. litres	Dim. benne L x l x H mm	Dim. extérieures L x l x H mm	Hauteur au bec verseur	Poids kg	Prix €	Prix Promo €
Bennes RAL 5007	4701A	750	250	1200 x 652 x 413	1359 x 713 x 780	780	70	811,-	770,45,-
	4702A	750	450	1214 x 669 x 708	1374 x 730 x 1072	733	83	935,-	888,25,-
Bennes RAL 7016	4701A/7016	750	250	1200 x 652 x 413	1359 x 713 x 780	780	70	835,-	793,25,-
	4702A/7016	750	450	1214 x 669 x 708	1374 x 730 x 1072	733	83	961,-	912,95,-



Chariot porte-fût

- ▶ Construction en tôle d'acier soudée, revêtement époxy RAL 5007.
- ▶ Bac étanche de 100 mm de hauteur avec caillebotis à niveau, grille de 31 x 31 mm, zinguée. Contenance de la cuve : 45/54 litres.
- ▶ 2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide 125 x 38 mm, moyeu à rouleaux. Freins sur roues pivotantes.
- ▶ Pour le déplacement de 1 à 2 fûts de 200 litres. Evote les dégâts causés par la fuite de produits toxiques.

	Article N°	Charge kg	Ø roues mm	Dimensions utiles L x l mm	Dimensions extérieures L x l x H mm	Poids kg	Prix €	Prix Promo €
Chariots porte-fûts	2702	400	125	1000 x 600	1130 x 611 x 990	37	517,-	465,30,-
	2703	600	125	1250 x 650	1380 x 661 x 990	55	620,-	558,-



Chariot à bac étanche

- ▶ Construction en tôle d'acier soudée, revêtement époxy RAL 5007.
- ▶ Plateau bac étanche de 100 mm de haut à fond incliné pour écoulement et robinet. Grille à maillons de 31 x 31 mm posée à niveau, glavanisé à chaud. Plateau du bas étanche de 25 mm de haut.
- ▶ 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE 125 x 38 mm, moyeu à rouleaux. Freins sur roues pivotantes.
- ▶ Hauteur plateaux : 181/901 mm
- ▶ Charge plateau haut : 100 kg

	Article N°	Charge kg	Ø roues mm	Dimensions utiles L x l mm	Dimensions extérieures L x l x H mm	Poids kg	Prix €	Prix Promo €
Chariot à bac	2722	300	125	1000 x 600	1136 x 611 x 1030	52	608,-	547,20,-

fetra®

Equipements de manutention



10 rue Henri Farman - ZA des 4 Nations
44360 VIGNEUX en BRETAGNE

02 28 02 09 19

tma@tma-atlantique.fr tma-atlantique.fr