



swissmade

Précision absolue dans
la fabrication et la production

THURMETALL

Une entreprise du groupe LISTA

Nouveautés 2020

Équipements d'exploitation



Certifié selon
les normes ISO 9001,
14001 et
OHSAS 18001



pCon
CATALOG



www.thurmetall.com

Armoire électrique pour ordinateur portable

pour notebooks, tablettes, smartphones et tout autre appareil fonctionnant sur batteries susceptible de rentrer dans l'armoire...




- + Verrouillage sûr**
avec serrure à cylindres à fermetures différentes. tous les casiers peuvent être ouverts avec une clé passe-partout malgré les systèmes de fermeture différents.
- + Aération intelligente**
Circulation optimale de l'air grâce à des orifices d'aération arrière.
- + Portes en tôle pleine**
Portes battantes fermées de toutes parts, montées à droite avec profilé en caoutchouc antibruit pour améliorer la stabilité et la protection contre les effractions.
- + Construction en acier soudée de qualité supérieure**
Bâti de l'armoire électrique à casiers avec socle de 150 mm de hauteur pour la protéger contre les salissures.
- + Dimensions compactes**
Armoire : 415 × 500 × 1790 mm (L × P × H)
Casier : 330 × 470 × 135 mm (L × P × H)
- + Électrification des casiers**
10 casiers avec chacun 2 prises de courant (230 V ; types de connecteur : Schuko, FR, CH ou GB). Livrée totalement câblée et prête à être utilisée selon le principe « Plug+Play ».
- + Alimentation à assurer par le client**
Tension de l'installation électrique 230 V 50 Hz. Ne pas dépasser une puissance max. de 3 000 W (CH : 2 000 W).
- + Satisfait aux bases légales suivantes**
Directive basse tension 2014/35/UE, directive CEM 2014/30/UE, directive RoHS 2011/65/UE (conformité CE), CH : SN SEV 1011.2009/A1:2012

Réf. **85.284.501**
Bleu pigeon (NCS S 4040-R70 B)
Bleu clair (NCS S 1060-R80 B)



2 prises de courant par casier
(230 V)

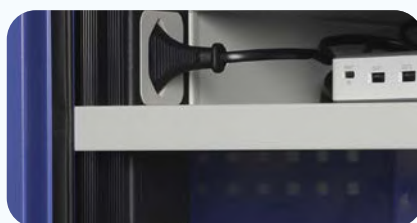


Rayon supplémentaire
(en option)

Convient aussi
comme station
de charge pour
batteries de
vélos électriques



Les espaces des armoires doivent être surveillés par un système central de détection d'incendie


largeur **415** × profondeur **500** × hauteur **1790** mm

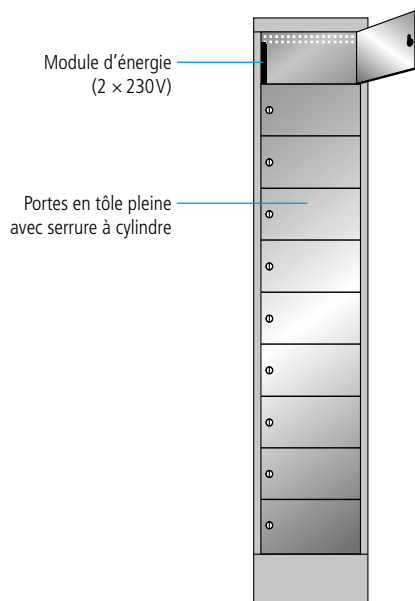

Exécution

2 prises de courant/casier, totalement intégrées.
Dim. du casier : 330 × 470 × 135 mm (L × P × H).
Serrure à cylindre. Capacité de charge : 25 kg/casier.

Raccorde-ment	Casiers	Câble de raccorde-ment	Réf.
Schuko	10	1	85.284.+++
CH	10	1	85.285.+++
FR	10	1	85.286.+++
GB	10	1	85.287.+++

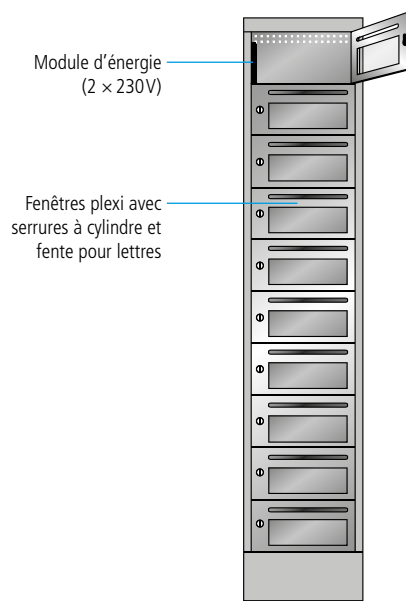

Exécution

2 prises de courant/casier, totalement intégrées.
Dim. des casiers : 330 × 470 × 135 mm (L × P × H).
Fenêtre transparente : 240 × 70 mm (L × H).
Fente pour lettres : 240 × 10 mm (L × H).
Serrure à cylindre. Capacité de charge : 25 kg/casier.

Raccorde-ment	Casiers	Câble de raccorde-ment	Réf.
Schuko	10	1	98.588.+++
CH	10	1	85.316.+++
FR	10	1	85.315.+++
GB	10	1	85.317.+++



Réf. **85.284.502**
Gris anthracite (RAL 7016)
gris clair (RAL 7035)



Réf. **98.588.501**
Bleu pigeon (NCS S 4040-R70 B)
Bleu clair (NCS S 1060-R80 B)

Autres systèmes de fermeture sur demande



RFID-/Code Lock (électronique)



Cadenas



Système de fermeture à monnaie

Accessoires

	Réf.
Ancrage au sol en acier galvanisé Conseillé dans les endroits public et les écoles	90.177.000
Inscription individuelle, 23 × 60 mm Étiquette autocollante pour le nom (plastique) fournie avec un morceau de papier amovible.	10.754.000
Clé passe-partout pour ouvrir tous les casiers	11.051.000

Armoires électriques à portes battantes

De multiples possibilités de rangements fonctionnels pour vos besoins de stockage individuels

- + Grande flexibilité d'agencement**
grâce à des rayons réglables en hauteur (capacité de charge 60 kg) ou des tiroirs (capacité de charge 50 kg).
- + Verrouillage sûr**
Avec une poignée à serrure de sécurité avec deux clés.
- + Portes battantes avec charnière**
Fermeture des portes au ras du bâti de l'armoire. En tôle pleine ou à fenêtres, au choix.
- + Aération intelligente**
Circulation optimale de l'air grâce à des orifices d'aération arrière.
- + Construction en acier soudée de qualité supérieure**
Garantit une stabilité maximale grâce à une capacité de charge du bâti de 500 kg.
- + Excellentes propriétés de protection**
Contre la poussière, les liquides et l'usure mécanique grâce à un bâti fermé avec surface résistant aux chocs et à l'abrasion.
- + Électrification**
Au choix avec blocs à prise multiple (1x, 2x ou 4x 5 prises) montés sur la paroi arrière sous forme de canal d'énergie ou sur la paroi latérale.
- + Alimentation à assurer par le client**
Tension de l'installation électrique 230V 50Hz. Ne pas dépasser une puissance max. de 3 000W (CH : 2 000W). Les armoires avec plus d'un câble de raccordement doivent être raccordées à des arrivées séparées.
- + Satisfait aux bases légales suivantes**
Directive basse tension 2014/35/UE, directive CEM 2014/30/UE, directive RoHS 2011/65/UE, CH : SN SEV 1011.2009/A1:2012



Réf. **85.217.501**
Bleu pigeon (NCS S 4040-R70 B)
Bleu clair (NCS S 1060-R80 B)



La fenêtre transparente en plexiglas permet de voir immédiatement ce qui se trouve dans l'armoire



Poignée à serrure de sécurité avec deux clés.



Serrure TM-RFID disponible sur demande

largeur 1000 x hauteur 1995 mm



Exécution

2 portes battantes en tôle pleine
4 rayons, galvanisés, capacité de charge 60 kg
4 blocs multiprise (230V) avec interrupteur marche/arrêt

Profondeur	Raccorde-ment	Prises de courant	Réf.
400 mm	Schuko	2x5 prises	85.301.+++
	CH	2x4 prises	85.302.+++
	FR	2x5 prises	85.303.+++
	GB	2x5 prises	85.304.+++



Exécution

1 rideau gris clair (similaire à RAL 7035)
3 rayons, galvanisés, capacité de charge 60 kg
2 tiroirs (95 mm), noir, capacité de charge 50 kg
2 blocs multiprise (230V) avec interrupteur marche/arrêt

Profondeur	Raccorde-ment	Prises de courant	Réf.
580 mm	Schuko	2x5 prises	85.319.+++
	CH	2x4 prises	85.321.+++
	FR	2x5 prises	85.320.+++
	GB	2x5 prises	85.339.+++



Exécution

2 portes battantes en tôle pleine
3 rayons, galvanisés, capacité de charge 60 kg
1 tiroir (95 mm), noir, capacité de charge 50 kg
1 rayon extensible, noir, capacité de charge 50 kg
4 blocs multiprise (230V) avec interrupteur marche/arrêt

Profondeur	Raccorde-ment	Prises de courant	Réf.
580 mm	Schuko	2x5 prises	85.214.+++
	CH	2x4 prises	85.216.+++
	FR	2x5 prises	85.215.+++
	GB	2x5 prises	85.243.+++



Exécution

2 portes battantes à fenêtres transparentes
3 casiers, galvanisés, capacité de charge 60 kg
1 tiroir (95 mm), noir, capacité de charge 50 kg
1 rayon extensible, noir, capacité de charge 50 kg
4 blocs multiprise (230V) avec interrupteur marche/arrêt

Profondeur	Raccorde-ment	Prises de courant	Réf.
580 mm	Schuko	2x5 prises	85.217.+++
	CH	2x4 prises	85.219.+++
	FR	2x5 prises	85.218.+++
	GB	2x5 prises	85.244.+++



Réf. **85.301.501**
Bleu pigeon (NCS S 4040-R70 B)
Bleu clair (NCS S 1060-R80 B)



Réf. **85.319.020**
Gris clair, RAL 7035



Réf. **58.491.000**
Kit de 23 bacs en plastique

Armoires à matériel mobiles

Le stockage flexible, sûr et propre d'articles en tout genre.

- + Stabilité maximale**
Grâce à un bâti réalisé en tôle d'acier d'une capacité de charge de 300 à 500 kg à répartition de poids uniforme.
- + Grandes capacités de charge**
Rayons amovibles galvanisés d'une capacité de charge de 100 kg.

- + Verrouillage sûr**
Avec portes en tôle pleine et fenêtres plexi, mais aussi des rideaux et nos systèmes de fermeture intelligents.
- + Grande flexibilité d'agencement**
Avec trame pour suspension de 25 mm évolutif pouvant accueillir des rayons.



Réf. **53.418.501**
Bleu pigeon (NCS S 4040-R70 B)
Bleu clair (NCS S 1060-R80 B)



Réf. **85.313.502**
Gris anthracite, RAL 7016
Gris clair, RAL 7035

Disponible en option avec :



Rebord relevé
avec tapis en caoutchouc
cannelé, noir
Réf. **85.333.000**




Plateau de recouvrement,
revêtement résine
gris, 20 mm
Réf. **58.151.000**



Réf. **85.312.501**
Bleu pigeon (NCS S 4040-R70 B)
Bleu clair (NCS S 1060-R80 B)


Largeur 1005 mm



Exécution

2 portes battantes en tôle pleine
2 rayons, galvanisé, capacité de charge 100 kg

Profondeur mm	Hauteur mm	Capacité de charge	Réf.
500	1195	max. 300 kg	85.311.+++




Exécution

2 portes battantes à fenêtres transparentes
2 rayons, galvanisé, capacité de charge 100 kg

Profondeur mm	Hauteur mm	Capacité de charge	Réf.
500	1195	max. 300 kg	85.312.+++




Réf. **85.312.502**
Gris anthracite, RAL 7016
Gris clair, RAL 7035

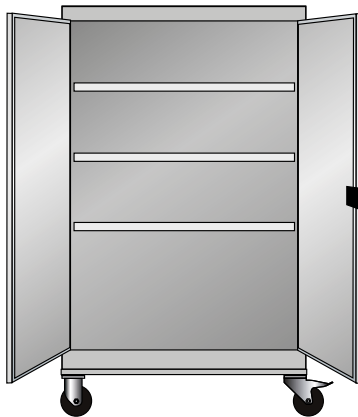

Exécution

2 portes battantes en tôle pleine
3 rayons, galvanisé, capacité de charge 100 kg

Profondeur mm	Hauteur mm	Capacité de charge	Réf.
500 mm	1770 mm	max. 300 kg	85.313.+++

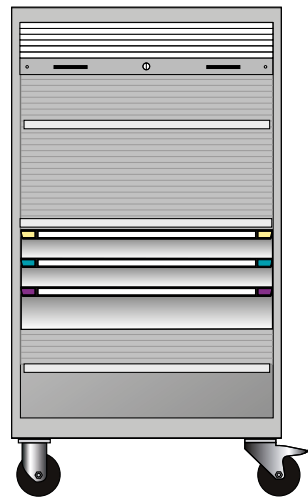

Exécution

1 rideau
2 rayons, galvanisé, capacité de charge 100 kg
3 tiroirs (2 x 100 mm / 1 x 150 mm), capacité de charge 75 kg

Profondeur mm	Hauteur mm	Capacité de charge	Réf.
691 mm	1815 mm	max. 500 kg	53.418.+++



Réf. **85.313.501**
Bleu pigeon (NCS S 4040-R70 B)
Bleu clair (NCS S 1060-R80 B)



Réf. **53.418.501**
Bleu pigeon (NCS S 4040-R70 B)
Bleu clair (NCS S 1060-R80 B)



Poignée à serrure de sécurité avec deux clés.



Serrure TM-RFID disponible sur demande



La fenêtre transparente en plexiglas permet de voir immédiatement ce qui se trouve dans l'armoire.

Armoires suspendues

Convient parfaitement comme surfaces de rangement supplémentaires pour petites pièces, documents et plus encore...

+ Stabilité maximale

Grâce à un bâti réalisé en tôle d'acier d'une capacité de charge de 25 à 50 kg à répartition de poids uniforme.

+ Parois arrière pratiques

Grâce à une structure perforée composée de perforations carrées (10 × 10) et d'une séparation (28 mm) ainsi que de fentes verticales permettant d'accrocher simplement des accessoires. Les parois arrière sont aussi disponibles en version lisse.

+ Verrouillage sûr

Avec portes en tôle pleine et fenêtres plexi, mais aussi des rideaux en PVC (gris clair) et nos systèmes de fermeture intelligents.

+ Possibilités d'électrification variées

Grâce à un double fond sur les armoires à portes battantes, qui offre un espace suffisant pour organiser les câbles.

+ Matériel de fixation

Pour montage mural inclus.*



Réf. **52.063.501**
Bleu pigeon (NCS S 4040-R70 B)
Bleu clair (NCS S 1060-R80 B)

Réf. **62.557.501**
Bleu pigeon (NCS S 4040-R70 B)
Bleu clair (NCS S 1060-R80 B)



Sur demande
Gris anthracite (RAL 7016)



* Des murs différents nécessitent du matériel de fixation différent. Veuillez vous renseigner avant la commande.

Largeur 1000 × profondeur 350 mm

Exécution


2 portes en tôle pleine
1 paroi arrière, lisse



Portes	Hauteur mm	Hauteur utile mm	Réf.
Portes battantes	420	350	52.063.+++
Portes coulissantes	420	350	52.064.+++

Exécution

2 portes en tôle pleine
1 paroi arrière, lisse
1 rayon, galvanisé, capacité de charge 40 kg




Portes	Hauteur mm	Hauteur utile mm	Réf.
Portes battantes	800	715	52.065.+++
Portes coulissantes	800	715	52.066.+++

Profondeur 300 × hauteur 800 mm

Exécution


2 portes coulissantes
1 paroi arrière, perforée



Portes	Largeur mm	Hauteur utile mm	Réf.
Portes à fenêtre	1500	715	62.549.+++
Portes en tôle pleine	1500	715	62.557.+++

Exécution

2 portes coulissantes
1 paroi arrière, perforée

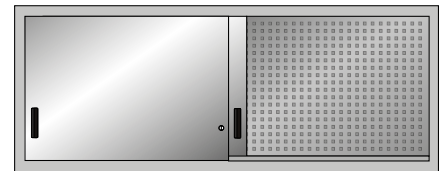


Portes	Largeur mm	Hauteur utile mm	Réf.
Portes à fenêtre	2000	715	62.550.+++
Portes en tôle pleine	2000	715	62.558.+++

Profondeur 250 × hauteur 800 mm

Exécution


1 rideau,
gris clair (RAL 7035).
1 paroi arrière, perforée.



Portes	Largeur mm	Hauteur utile mm	Réf.
Rideau	1500	580	52.183.+++

Exécution

1 rideau,
gris clair (RAL 7035).
1 paroi arrière, perforée.

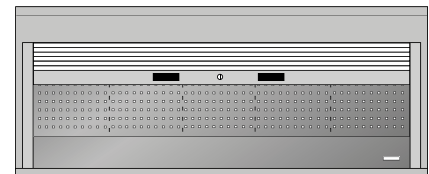

Portes	Largeur mm	Hauteur utile mm	Réf.
Rideau	2000	580	52.184.+++

Disponible en option avec :



Jeu de crochets (12 pcs)
Réf. **45.270.000**



Porte-aérosols
Réf. **64.087.000**



Réf. **52.065.502**
Gris anthracite (RAL 7016), Gris clair (RAL 7035)

Établi XXL

Convient parfaitement au stockage d'outils volumineux et de leurs accessoires grâce à des tiroirs ultra larges.

- + Stabilité maximale**
Grâce à un bâti réalisé en tôle d'acier d'une capacité de charge jusqu'à 2 000 kg à répartition de poids uniforme.
- + Vaste choix**
de plateaux d'établis. Les plateaux d'établi en multiplex et en hêtre sont proposés en standard.
- + Version fixe ou mobile**
avec réglage de la hauteur en option (fixe) ou unité mobile pouvant être abaissée (mobile).
- + Extractibilité à 100 %**
et une largeur de tiroir de 1200 mm ainsi qu'une charge portante des tiroirs de 75 ou 200 kg (en option) offrent une surface de rangement suffisante.
- + Verrouillage sûr**
Systèmes de fermeture intelligents. Sélection parmi notre fermeture standard, le KEY Lock ou notre RFID Lock électronique. Blocage individuel d'extension des tiroirs.




Réf. **51.827.501**
Bleu pigeon (NCS S 4040-R70 B)
Bleu clair (NCS S 1060-R80 B)



Réf. **51.806.502**
Gris anthracite (RAL 7016)
gris clair (RAL 7035)

Surface utile par tiroir

Largeur en mm :
1200 = 0,45 m²



Disponible en option avec :



Fermeture centrale électronique
« TM-RIFD »




Matériel de subdivision complet
pour les tiroirs



Paroi arrière, hauteur 150 mm,
Multiplex 20 mm


Largeur **1500** × profondeur **700** mm

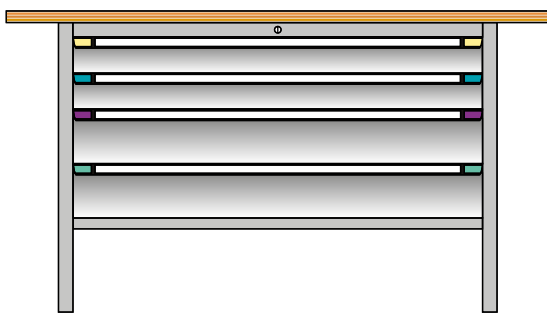

Exécution

Établi fixe, capacité de charge jusqu'à 2 000 kg
Capacité de charge des tiroirs : 75 kg


Hauteur mm	Plateau	Hauteur frontale des tiroirs mm	Réf.
840	Multiplex (40 mm)	2 × 100 / 2 × 150	51.806.+++

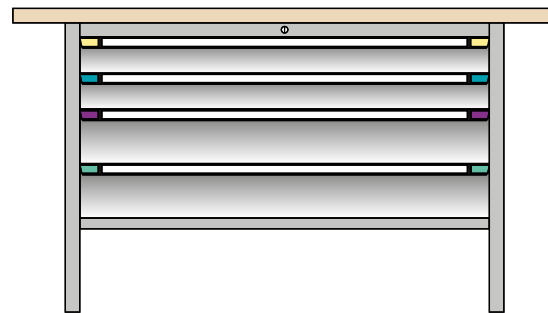

Exécution

Établi fixe, capacité de charge jusqu'à 2 000 kg
Capacité de charge des tiroirs : 75 kg


Hauteur mm	Plateau	Hauteur frontale des tiroirs mm	Réf.
850	Hêtre (50 mm)	2 × 100 / 2 × 150	51.854.+++

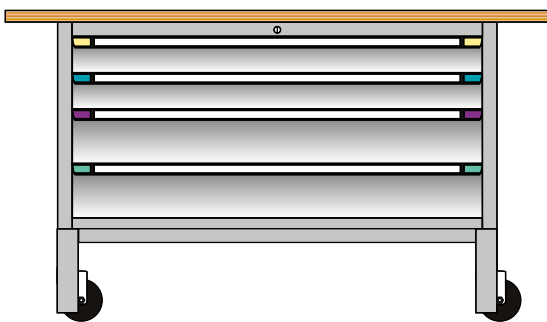

Exécution

Établi mobile, capacité de charge jusqu'à 400 kg
Capacité de charge des tiroirs : 75 kg

Hauteur mm	Plateau	Hauteur frontale des tiroirs mm	Réf.
840	Multiplex (40 mm)	2 × 100 / 2 × 150	51.827.+++

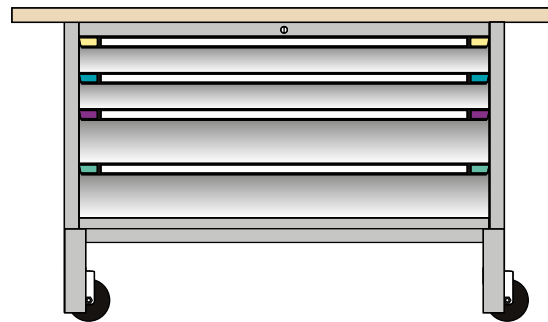

Exécution

Établi mobile, capacité de charge jusqu'à 400 kg
Capacité de charge des tiroirs : 75 kg

Hauteur mm	Plateau	Hauteur frontale des tiroirs mm	Réf.
850	Hêtre (50 mm)	2 × 100 / 2 × 150	51.847.+++



Unité mobile pouvant être abaissée



Superstructures d'établi aux nombreuses possibilités d'agencement. Conseillé uniquement pour l'établi fixe.

L'utilisation de matériaux de haute qualité, d'une technologie de machines de pointe, ainsi que de procédés de fabrication respectueux de l'environnement, un contrôle permanent de la qualité et la présence d'une équipe de collaborateurs motivés garantissent la longévité des produits dans un design soigné et indémodable avec un rapport qualité/prix impressionnant.

Qualité

Les armoires à tiroirs Thur Metall en tôle d'acier de haute qualité et les établis correspondants font partie des favoris de l'industrie et de l'artisanat. Que ce soit dans une salle de montage, un atelier, un laboratoire de recherche, un musée, un hôpital, un entrepôt pour petites pièces ou un showroom : Thur Metall sait convaincre lorsque des outils, du matériel stocké et des petites pièces doivent être disponibles de manière sécurisée, peu encombrante et organisée tout en étant facilement accessibles.

5 ans de garantie

Vous pouvez faire confiance à nos produits de qualité. C'est pourquoi nous offrons à nos clients une garantie de 5 ans sur l'ensemble de la gamme TM. Les plateaux d'établi et les pièces électroniques sont garantis 1 an.

Production certifiée

La production des produits Thur Metall répond aux bases normatives suivantes :

ISO 9001:2015: Gestion de la qualité

ISO 14001:2015: Système de gestion environnementale

OHSAS 18001:2007: Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail.

Surfaces de haute qualité

grâce à une technique de revêtement en poudre dernier cri, pour une résistance élevée à l'abrasion.

Vente exclusivement par l'intermédiaire de magasins spécialisés :

Tous les produits de divers coloris sont disponibles en **15 coloris standard** et **2 combinaisons de coloris** sans supplément. Le code couleur à trois chiffres fait partie de la référence (par ex. **.876**). Complétez la référence avec le code couleur souhaité à chaque commande (par ex. **82.034.876**).

Couleurs standard :

.875	Bleu clair NCS S 1060-R80 B	.966	Jaune circulation RAL 1023
.010	Bleu clair RAL 5012	.240	Rouge feu RAL 3000
.876	Bleu gris pigeon NCS S 4040-R70 B	.070	Rouge rubis RAL 3003
.170	Bleu outremer RAL 5002	.110	Blanc pur RAL 9010
.210	Bleu brillant RAL 5007	.020	Gris clair RAL 7035
.220	Bleu turquoise RAL 5018	.080	Bleu gris pigeon NCS S 4502-B
.030	Vert réséda RAL 6011	.200	Gris anthracite RAL 7016
		.060	Noir NCS S 9000-N

Combinaisons de couleurs :

.501	Bâti / supports : Parties avant / portes :	bleu pigeon, NCS S 4040-R70 B bleu clair, NCS S 1060-R80 B
.502	Bâti / supports : Parties avant / portes :	gris anthracite, RAL 7016 gris clair, RAL 7035

Vous souhaitez encore plus de personnalisation ? Il vous suffit de créer votre propre combinaison de deux couleurs unies, sans supplément de prix. Autres coloris disponibles sur demande.

THURMETALL
Individuel par défaut

Vous trouverez d'autres produits intéressants sur www.thurmetall.com