


PAC SYLVAC S-CAL IP67

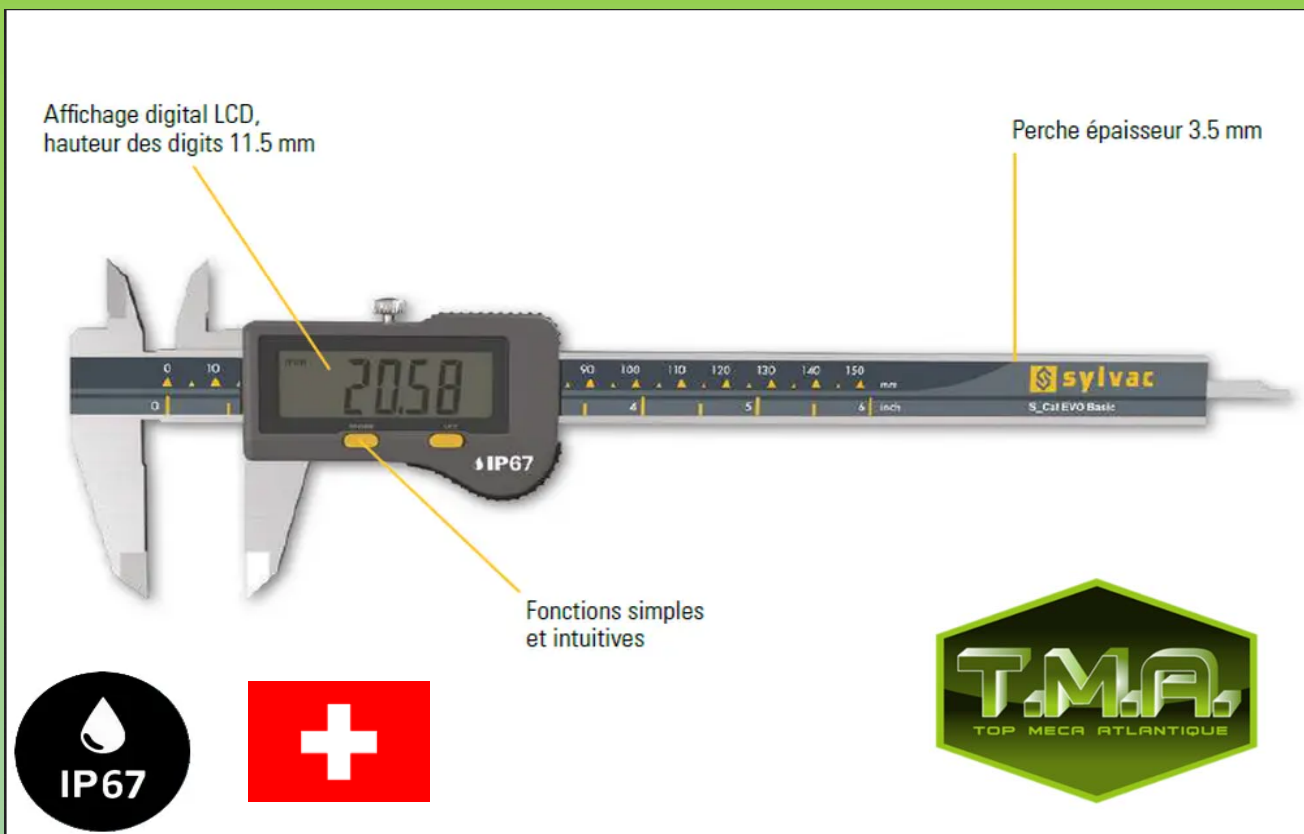

- ✓ Nouveau grand affichage LCD, hauteur des digits 11,5
- ✓ Protection IP67 (selon IEC 60529)
- ✓ Sans sortie de données
- ✓ Allumage automatique lorsque le pied-à-coulisse est manipulé (Système absolu S.I.S)
- ✓ Extinction automatique après 20 minutes d'inactivité (Système absolu S.I.S)
- ✓ Mémorisation de la position, Système absolu S.I.S*
- ✓ Vitesse de déplacement: max. 2.5m/sec.
- ✓ (Mécanique en acier inoxydable, trempé et rectifié
- ✓ Très facile à utiliser grâce à sa forme ergonomique
- ✓ Fonctions: Mise à zéro, Preset (max 999.99), mm/inch, Hold, Data

810-1502	Capacité 150 mm	99 €
810-1502 PACK 3	Capacité 150 mm	270 € le lot
810-1522	Capacité 200 mm	214 €
810-1532	Capacité 300 mm	285 €

Avril 2024
Validité limite des stocks